


Регулируемый аксиально-поршневой насос НГЛS112/32
с LS регулятором, с регулятором давления

Структурная схема обозначения насоса НГЛS 112/32

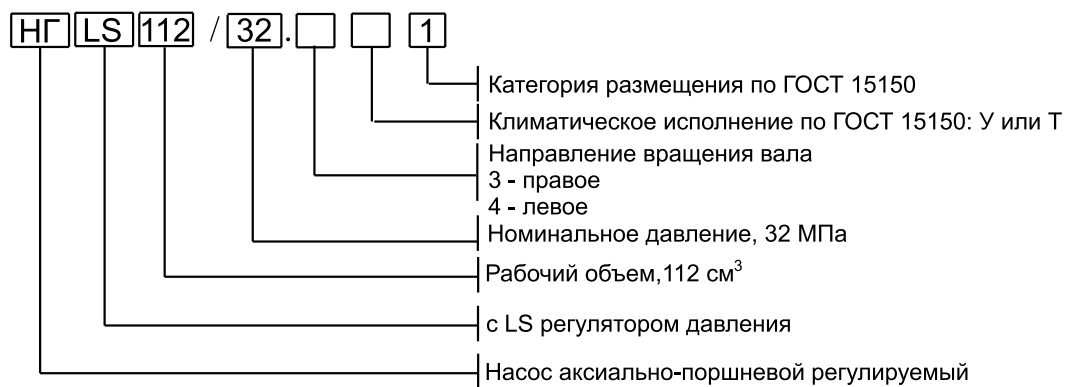

Технические параметры

Наименование параметра	Величина
	Насос
Рабочий объем	
номинальный (V _{nom.}), см ³	112
минимальный (V _{min}), см ³	32
Частота вращения, с ⁻¹ (об/мин)	
номинальная (при V _{nom})	25 (1500)
максимальная (при V _{nom})	33,3(2000)
минимальная (при V _{nom})	3,3(200)
Подача, л/мин	
номинальная, не менее	159,6 _{-4,8}
минимальная	40
Давление на выходе, МПа (кгс/см ²)	
номинальное	32 (320)
максимальное	40 (400)
Давление на входе номинальное, МПа(кгс/см ²)	0,08 (0,8)
Давление начала регулирования, МПа	2,5
Номинальная мощность, кВт	
потребляемая, не более	97,6 ^{+2,9}
Кoeffициент подачи, %	95
КПД, %, не менее	90
Масса (без рабочей жидкости), кг	
Диапазон настройки LS клапана, МПа	2,5



Регулируемый аксиально-поршневой насос НГЛS112/32
с LS регулятором, с регулятором давления

